

# Postkarten-Mailing

## Datenformate, Beschnittträger und postalische Vorgaben

### Zur Produktion und Adressierung von Postkarten benötigen wir von Ihnen zwei Dateien:

1. Ein PDF-Dokument mit der Vorder- und Rückseite Ihrer Postkarte.  
Die Postkarte muss mit 3mm Beschnitttrand angelegt sein.
2. Eine EXCEL-Adressliste, mit der wir die Adressierung der Postkarte vornehmen.

### Die Postkarte wird von uns in zwei Schritten produziert:


1. Wir drucken die Postkarte per Digital- oder Offsetdruckmaschine anhand Ihres PDF-Dokuments.
2. Der Adresseindruck erfolgt mit einem Adressiersystem anhand Ihrer EXCEL-Adressliste.

### Postalische Vorgaben: (Beispiel einer DIN A6 Postkarte, 148mm x 105mm)

Die Rückseite der Postkarte, auf der die Empfängeradresse eingedruckt wird, unterliegt einigen postalischen Vorgaben, damit die Postkarten bei der Post ohne Probleme gelesen, sortiert und zugestellt werden können. Ein Beispiel anhand einer A6-Postkarte sehen Sie wie folgt:

Der Trennstrich<sup>\*)</sup> ist nur bei A6-Postkarten notwendig!

DV-Freimachung

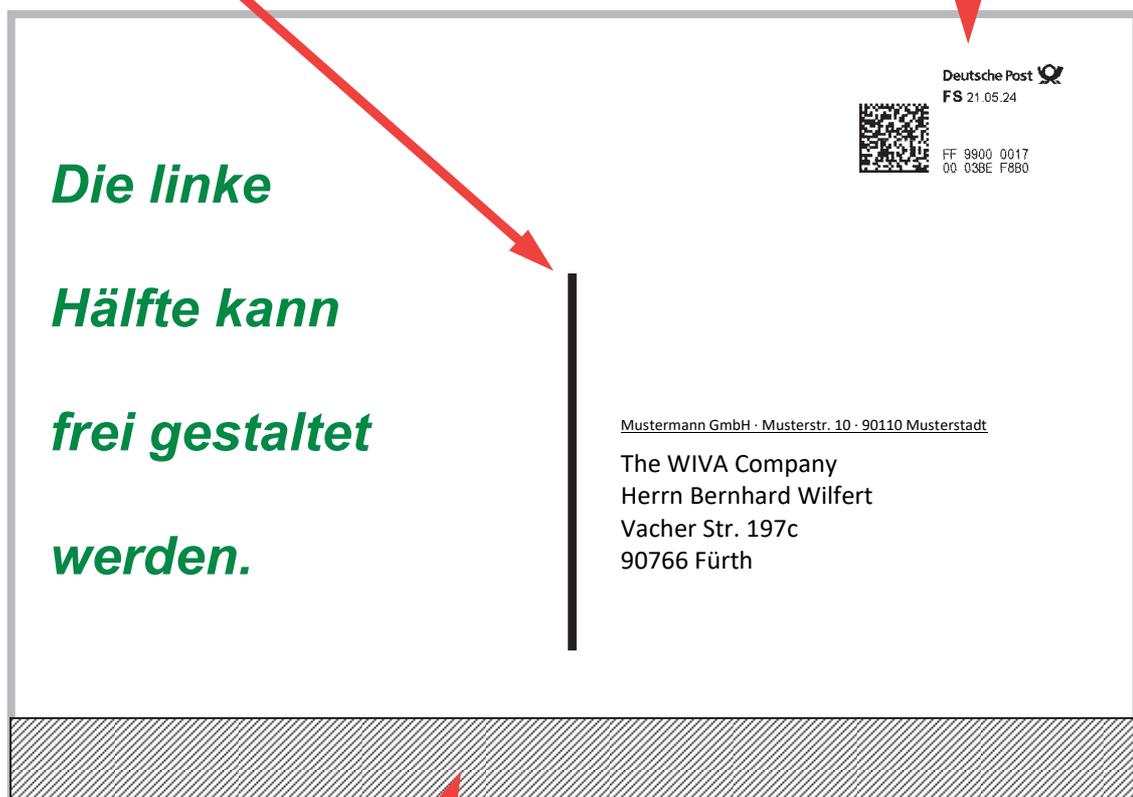

Die Codierzone muss weiß (unbedruckt) bleiben.  
Die Codierzone beginnt rechts unten, ist 15 mm hoch und 150 mm breit.

#### **\*) Details zum Trennstrich:**

Der senkrechte Trennstrich muss mindestens 50 mm lang sowie 1,2 mm breit sein.  
Der Trennstrich muss 74mm vom rechten Rand positioniert werden.  
Die Empfängeradresse ist mindestens 5 mm vom Trennstrich entfernt.

# Postkarten-Mailing


## Datenformate, Beschnittträger und postalische Vorgaben

---

Für die Gestaltung von Postkarten muss die Lesezone, Codierzone und Freimachungszone berücksichtigt werden.

Die Empfängeradresse drucken wir ebenfalls auf dem rechten Teil der Postkarte ein.

Eine DIN A6-Postkarte muss zwingend einen Trennstrich haben!

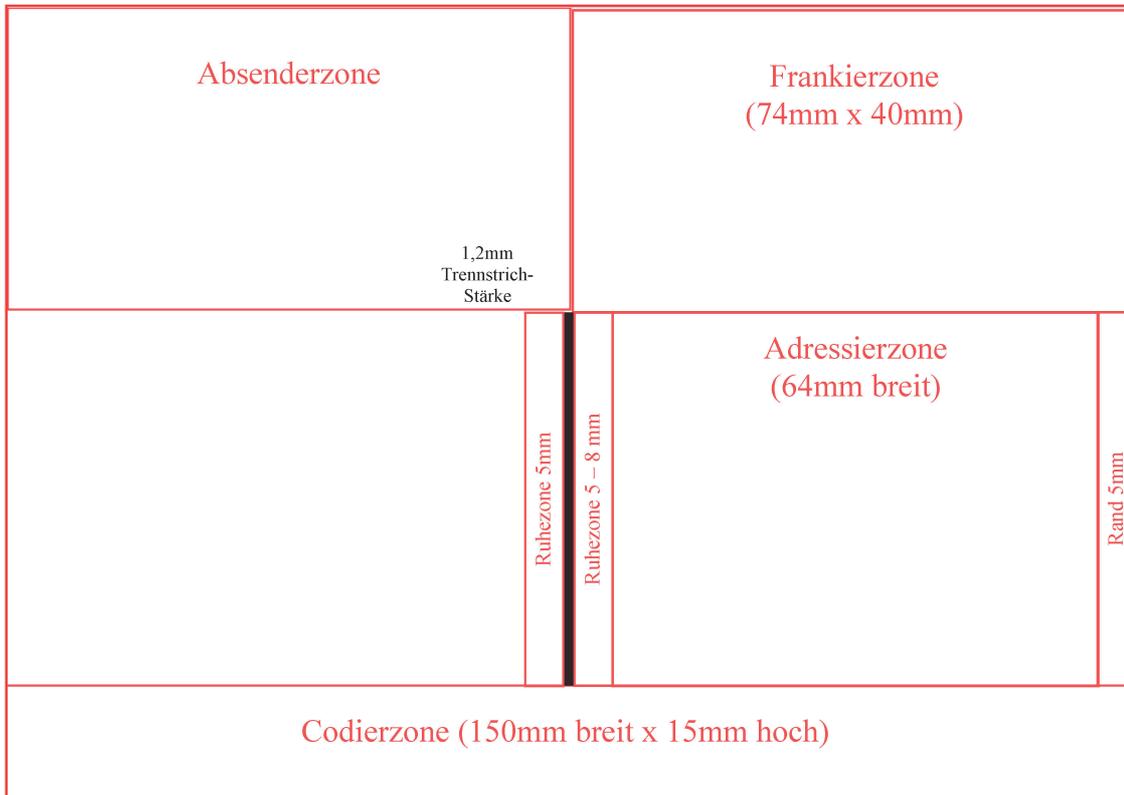

### **\*) Weitere Details zum Trennstrich:**

Der Trennstrich muss mindestens 50mm lang sowie 1,2mm breit sein.

Der Trennstrich muss 74mm vom rechten Rand positioniert werden.

Die Empfängeradresse mindestens 5mm vom Trennstrich entfernt.

# Postkarten-Mailing

## Datenformate, Beschnittträger und postalische Vorgaben

---

### **Beschnitttrand:**

Ein Beschnitttrand wird immer dann benötigt, wenn Bilder, Hintergründe oder Texte bis zum Blattrand gedruckt werden.

Im folgenden Beispiel sehen Sie die Vorderseite einer A6-Postkarte (148 mm x 105 mm)

Der grüne Hintergrund im unteren Teil der Postkarte wird bis zum Kartenrand gedruckt:



# Postkarten-Mailing

## Datenformate, Beschnittträger und postalische Vorgaben

---

Zum Druck der Postkarte wird eine PDF-Vorlage mit 3 mm Beschnitttrand benötigt.

Das heißt, an jeder Kartenkante, also oben, unten, links und rechts müssen alle Bilder und Hintergründe, die an der Kartenkante anliegen, über den Kartenrand hinaus um jeweils 3 Millimeter verlängert werden.



Das Hintergrundbild wurde um 3 mm an jeder Seitenkante über den Kartenrand hinaus verlängert.

Das PDF-Dokument ohne Beschnitttrand ist	148 mm breit x 105 mm hoch.
Mit Beschnitttrand ist das neue PDF-Dokument	154 mm breit x 111 mm hoch.

## Postkarten-Mailing

### Datenformate, Beschnittträger und postalische Vorgaben

---

Damit die Postkarte nach dem Druck optimal weiterverarbeitet (geschnitten) werden kann, sollten Beschnittmarken hinzugefügt werden. Beschnittmarken sind die waagrechten und senkrechten schwarzen Linien in jeder Ecke. Dies erleichtert später das Schneiden des großen Druckbogens auf das Endformat.

Die Postkarte wird auf einem größeren Papierbogen gedruckt und danach mittig auf das Endformat geschnitten.

Deshalb sind Beschnittmarken notwendig, um die Schnittlinie zu sehen:



## Postkarten-Mailing

### Datenformate, Beschnittträger und postalische Vorgaben

---

Warum benötigt man einen Beschnitttrand?

Beim Drucken und Schneiden gibt es Druck- und Schneidetoleranzen.

Wenn zum Beispiel beim Schneiden 1mm zu weit rechts geschnitten wird, läuft der Schnitt durch den verlängerten 3 mm-Bereich. Das grüne Hintergrundbild ist beim Schneiden dadurch immer noch an der Blattkante. Wäre der Bereich nicht verlängert, würde der Schnitt in den weißen Druckbogen erfolgen, was eine weiße Kante zur Folge hätte (siehe nächste Seite).

1 mm zu weit rechts geschnitten



***Der Frühling kommt ...***



## Postkarten-Mailing Datenformate, Beschnittträger und postalische Vorgaben

---

Was passiert, wenn die Vorlage ohne Beschnitttrand ist?

Wäre in Ihrer Druckvorlage der 3 mm Bereich nicht verlängert worden, würde beim Schneiden eine weiße Kartenkante entstehen.

Weißer Kartenkante



Liefern Sie uns deswegen immer Druckvorlagen mit 3 mm Beschnitttrand an, wenn ein Randlosdruck erfolgen soll. Dadurch werden weiße Kartenkanten vermieden.

Haben Sie nicht die Möglichkeit Beschnittträger anzulegen, können wir die benötigten Beschnittträger (gegen Aufpreis) Ihrem Dokument manuell hinzufügen.